

LEYCO®

SOFT

ONE



Sparsamkeit mit Raffinesse



1.390 €

1.490 €

1.690 €



Salzstandsüberwachung

Beleuchteter Salztank

Erweiterte Kapazitätsanpassung

Maxi-Display

Salz-Effizienzmodus

Für ONE, falls benötigt:
Anschluss-Block &
Schläuche: 280 €

9 | 15



SVGW



DVGW-Standard



1.780 €

1.980 €



Chlorzelle / automatische Desinfektion



bis zu 4 Personen

Durchfluss



0,9 m³/h

Salzvorrat

20 kg



bis zu 10 Personen

Durchfluss



1,2 m³/h

Salzvorrat

40 kg



bis zu 15 Personen

Durchfluss



1,4 m³/h

Salzvorrat

90 kg

PRO



SVGW



Vernetzte Sicherheit



1.980 €

2.150 €



Chlorzelle / automatische Desinfektion



WLAN / App-Steuerung






Salzstandsüberwachung



ABMESSUNGEN


LEYCOSOFT ONE	9	15	22
Abmaß A (cm)	54,8	83,5	108
Abmaß B (cm)	41,0	69,7	94,2

Maße gelten auch für

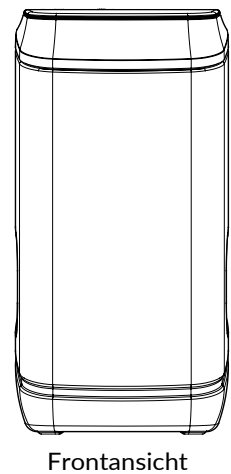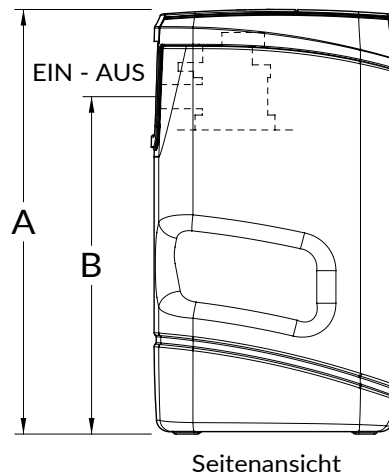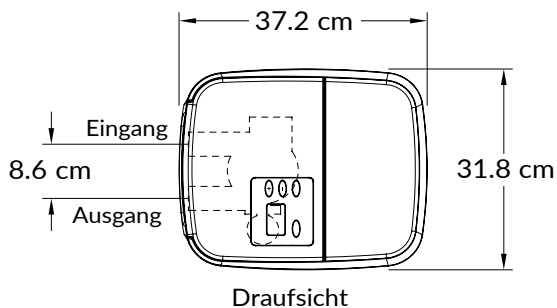


ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

- ① Netzteil 7337490
- ② Überlaufanschluss 7331258
- ③ Abwasserschlauch 7335113
- ④ Überlaufanschluss inkl. Schlauchklammer 7331258
- ⑤ Härtestkit 1421

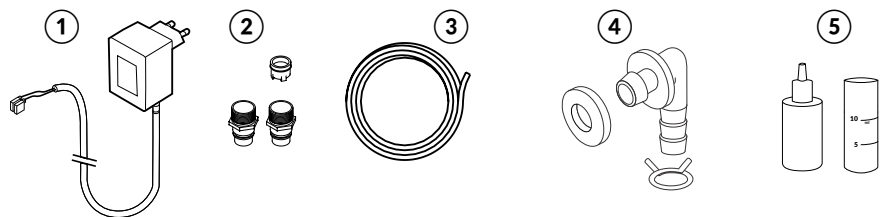


OPTIONALES ZUBEHÖR

- ⑥ Airgap inkl. Schlauchklammer 1429+1455
- ⑦ Montageblock 1423
- ⑧ Anschlusschlauch 1198

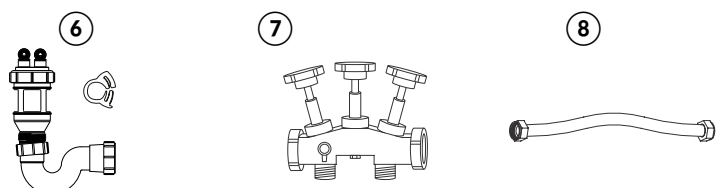

INSTALLATIONSSCHEMA⁽¹⁾

- A** Hausanschlussleitung
- B** Absperrventil Garten
- C** Absperrventil
- D** Zapfstelle zur Prüfung Rohwasserhärte
- E** Druckminderer (ggf. in F integriert)
- F** Trinkwasserfilter (ggf. in E integriert)
- G** Rückflussverhinderer Bauart EA (bauseits)
- H** Bypass-/Verscheindarmatur
- I** Manometer
- J** Absperrventil
- K** Hausverteilung
- L** Zapfstelle zur Prüfung Weichwasser
- M** Schlauch Eingang Wasserenthärter
- N** Schlauch Ausgang Wasserenthärter
- O** Abflussschlauch für Abwasser
- P** Abflussschlauch für Überlaufschutz
- Q** Airgap (Abwasseranschlussadapter)

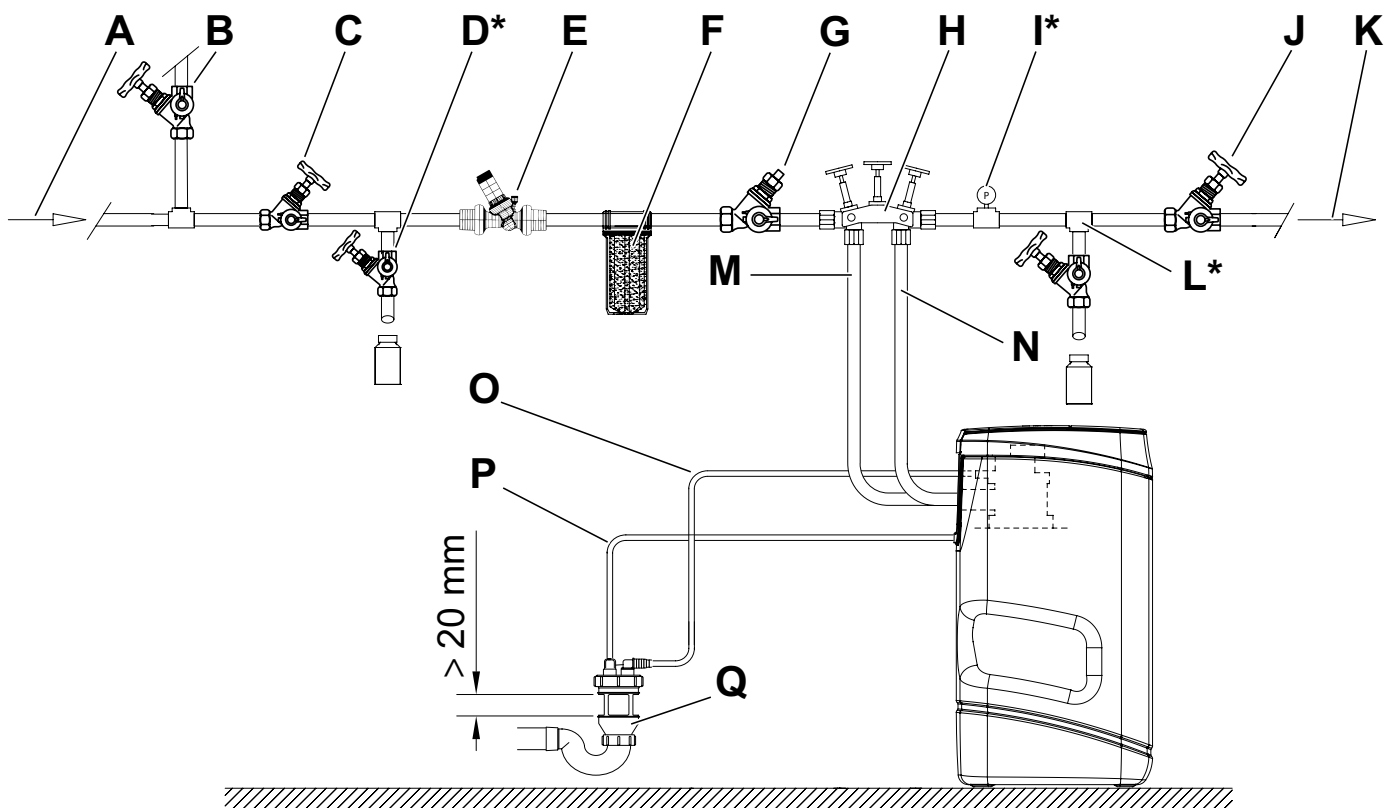

⁽¹⁾ Schematische Darstellung der Installation. Details und Bauteile können länderspezifisch und ortsabhängig abweichen. Die nationalen und regionalen Vorschriften und Regeln sind zu beachten und haben Vorrang. Weiterhin sind nicht alle Komponenten Teil des Lieferumfangs.

* Optional nach Bedarf.



Personenanzahl

Rohwasserhärte

°dH

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	15	15	15	15
12	9	9	9	9	9	9	9	9	15	15	15	15	15	15	15	15	15
14	9	9	9	9	9	9	15	15	15	15	15	15	15	15	22	22	22
16	9	9	9	9	9	15	15	15	15	15	15	22	22	22	22	22	22
18	9	9	9	9	15	15	15	15	15	22	22	22	22	22	22	22	22
20	9	9	9	15	15	15	15	22	22	22	22	22	22	22	22	22	nV
22	9	9	9	15	15	15	22	22	22	22	22	22	22	22	nV	nV	nV
24	9	9	15	15	15	15	22	22	22	22	22	22	nV	nV	nV	nV	nV
26	9	9	15	15	15	22	22	22	22	22	22	nV	nV	nV	nV	nV	nV
28	9	9	15	15	22	22	22	22	22	22	nV	Wasserhärte in Berlin: 20-26 °dH					
30	9	9	15	15	22	22	22	22	22	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
32	9	9	15	15	22	22	22	22	22	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
34	9	15	15	22	22	22	22	22	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
36	9	15	15	22	22	22	22	22	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
38	9	15	15	22	22	22	22	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
40	9	15	15	22	22	22	22	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV

Hinweis:

Die Auslegung basiert auf einem Wasserverbrauch von 100 L pro Person und einer Verschnittwasserhärte von 5,6°dH sowie einer geplanten Laufzeit von 3 Tagen zwischen 2 Regenerationen. Der notwendige Spitzendurchfluss des Objektes wird bei dieser Auslegung nicht betrachtet und ist bei der Auswahl mit einzubeziehen. Durch Anpassungen der Verschnitthärte und der Laufzeit zwischen 2 Regenerationen kann die Auswahl der Anlagengröße variiert werden. Dies bedarf aber einer individuellen Objektbetrachtung.



Personenanzahl

Rohwasserhärte

°dH

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	15	15	15
14	9	9	9	9	9	9	15	15	15	15	15	15
16	9	9	9	9	9	15	15	15	15	15	15	15
18	9	9	9	9	15	15	15	15	15	15	15	nV
20	9	9	9	9	15	15	15	15	15	nV	nV	nV
22	9	9	9	15	15	15	15	15	nV	nV	nV	nV
24	9	9	9	15	15	15	15	nV	nV	nV	nV	nV
26	9	9	15	15	15	15	nV	nV	nV	nV	nV	nV
28	9	9	15	15	15	15	nV	nV	nV	nV	nV	nV
30	9	9	15	15	15	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
32	9	9	15	15	15	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
34	9	9	15	15	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
36	9	15	15	15	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
38	9	15	15	15	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV
40	9	15	15	15	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV	nV

 Wasserhärte in Berlin:
 20-26 °dH
Hinweis:

Die Auslegung basiert auf einem Wasserverbrauch von 100 L pro Person und einer Verschnittwasserhärte von 5,6°dH sowie einer geplanten Laufzeit von 3 Tagen zwischen 2 Regenerationen. Der notwendige Spitzendurchfluss des Objektes wird bei dieser Auslegung nicht betrachtet und ist bei der Auswahl mit einzubeziehen. Durch Anpassungen der Verschnitthärte und der Laufzeit zwischen 2 Regenerationen kann die Auswahl der Anlagengröße variiert werden. Dies bedarf aber einer individuellen Objektbetrachtung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

LEYCOsoft Enthärtungsanlagen bereiten Trinkwasser nach dem Prinzip des Ionentausches auf. Eine intelligente Steuerung erkennt selbstständig und rechtzeitig, wann eine Regeneration des Austauschharzes mittels Salz erfolgen muss und passt sich dabei dem Verbrauchsverhalten an.

Kompakte Abmessungen erlauben den unkomplizierten und platzsparenden Einbau, dank modernster Bauweise. Langzeiterprobte Technik der LEYCOsoft Wassereenthärtungsanlagen gewährleisten einen dauerhaft sicheren Betrieb.

LEYCOsoft Wasseraufbereitungsanlagen sind zertifiziert und geprüft. Umfangreiche Funktionstests stellen die Einhaltung von hygienischen Vorschriften und hydraulischen Parametern sicher. Dies umfasst ebenso die Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich mit Trinkwasser in Kontakt tretender Materialien.

EINSATZZWECK

Einsatzgebiet der LEYCOsoft Wassereenthärter sind private Wohngebäude. Die Anlagen werden unmittelbar am Hauswasseranschluss installiert und bereiten so das gesamte Trinkwasser des Gebäudes auf. Durch den vollzogenen Ionentausch werden unerwünschte als Ionen gelöste Mineralien, wie Kalzium und Magnesium durch leicht lösliche Natriumionen getauscht. Das Wasser ist in Folge weicher (enthärtet) man spricht auch von einer „Entkalkung“.

VERBRAUCHSMATERIAL

Die zur Regeneration benötigten Salztabletten müssen regelmäßig nachgefüllt werden. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb achten Sie bitte darauf, dass das verwendete Salz der EN 973 entspricht.

HIGHLIGHTS

-  iQua App Steuerung für iOS und Android
-  Der Salzstand wird zuverlässig und automatisch überwacht
-  Die LEYCOsoft Pro ist DVGW und SVGW zertifiziert und erfüllt alle Auflagen des Umweltbundesamtes
-  Höchste hygienische Sicherheit durch regelmäßige Desinfektion aller relevanten wasserführenden Bauteile



iQua App Download

