


Rowa TwoFix Mark II

Rowa® 4 you | B10-040



Stand: 01.03.2024

- Filterverfahren:** Umkehrosmose (Feinheit etwa 0,1 nm)
- Einbau:** Untertisch fest per Abzweigstück (Geräteventil) von der Kaltwasser-Zuleitung. Abwasser fest an Siphon, Reinwasser-Entnahmehahn enthalten. (Selbsteinbau möglich)
- Rückhaltung:** sämtliche ungelösten Schadstoffe vollständig sowie sämtliche gelösten Stoffe zu 85-99%, auch Härtebildner („Kalk“). Chlor über Vorfilter KF 10-S.
- Filtereinsatz:** 1.) Vorfilter (Sediment) zur Vorabscheidung grober Stoffe
2.) 2 x Umkehrosmose-Membran TM-S 375
- Leistung:** ca. 0,4 l pro Minute bei 4 bar / 10°C.
Arbeitsbereich 3-6 bar, Verhältnis Abwasser : Reinwasser ca. 1,5 : 1 (abhängig von Leitungsdruck)
- Maße** (BxHxT) 440 x 470 x 100 mm
- Wechselintervall:** 1.) Vorfilter: ca. alle 6 Monate
2.) Membranen: ca. alle 3-5 Jahre
- Lieferumfang:** Komplettes Filtergerät inkl. Filtereinsätzen.
Mit Bajonettgehäusen, Manometer & Flowcheck.
Inkl. Geräteventil, Abwasserschelle, Schläuche,
Wandbefestigung (Gehäuse).
Entnahme-Wasserhahn nicht enthalten!

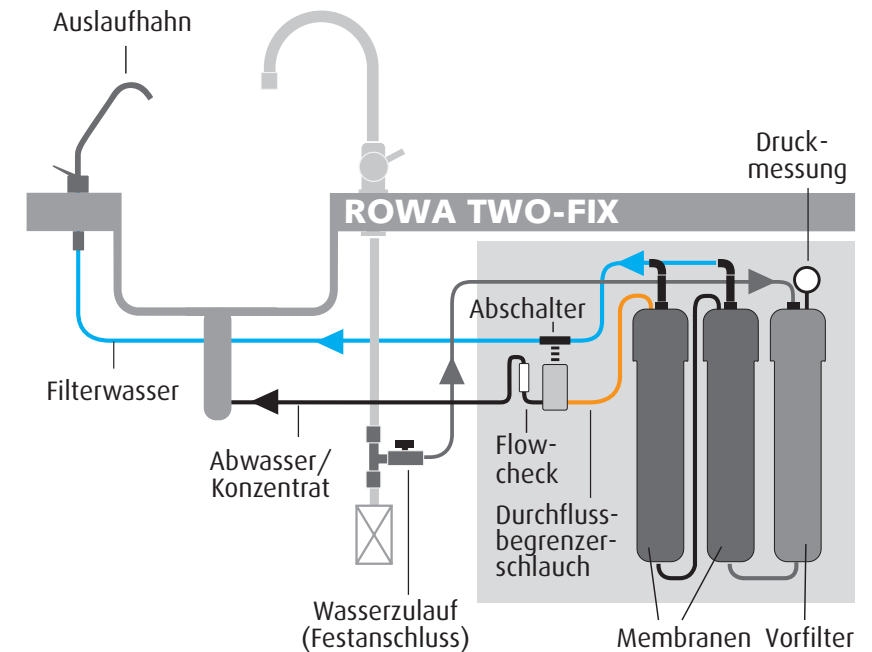

ROWA Two-Fix Mark II	710,00 €
Vorfilter SF 10-S	18,90 €
<u>oder</u> Vorfilter KF 10-S (bei Chlor)	35,90 €
Ersatzmembran T 375-S.	119,90 €