

# DUO-HP Classic/Küche

## ■ BESCHREIBUNG:

Untertisch-Wasserfilter zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser an der Entnahmestelle. Die 2 Stufen werden **gleichzeitig durchflossen**. Geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc. Einsatz **nur für Trinkwasser**.


## ■ ANWENDUNGSBEREICH:

Das DUO-HP **Classic** mit 2x NFP Premium D wird zwischen Kaltwasser-Eckventil und der vorhandenen Armatur installiert – das gesamte kalte Wasser wird gefiltert.

Das DUO-HP **Küche** mit 2x NFP Premium filtert nur das zum Trinken vorgesehene Wasser. Zur Entnahme benötigen Sie zusätzlich einen Wasserhahn, den Sie bei CARBONIT® in verschiedenen Komfortstufen erhalten.

## ■ LEISTUNGSPARAMETER:

<b>Teilenr.:</b>	115DUOHPP1 (Classic), 115DUOHPP5 (Küche)
<b>Maße:</b>	Filtereinheit ohne Anschlüsse (W x H x D): 280 x 300 x 150 mm; Schlauchlänge: 2 Stück je ca. 80 cm, 1 Stück ca. 30 cm (nur Küche)
<b>Gewicht:</b>	Komplett trocken ca. 4,5 kg, komplett nass ca. 6,5 kg
<b>Material:</b>	Druckfestes Gehäuse (bis 90 bar) aus Grilamid TR 90; Gehäuseblock und Überwurfmutter aus POM Hostaform C 2571; gepanzerte Flexschläuche
<b>Durchfluss:</b>	Ca. 400 Liter/h (Classic) bzw. ca. 250 Liter/h (Küche) (bei 4 bar, nach 5 Min. Einlaufzeit)
<b>Schadstoffrückhaltung:</b>	Siehe Datenblatt der <b>NFP Premium D</b> (Classic) bzw. <b>NFP Premium</b> (Küche).

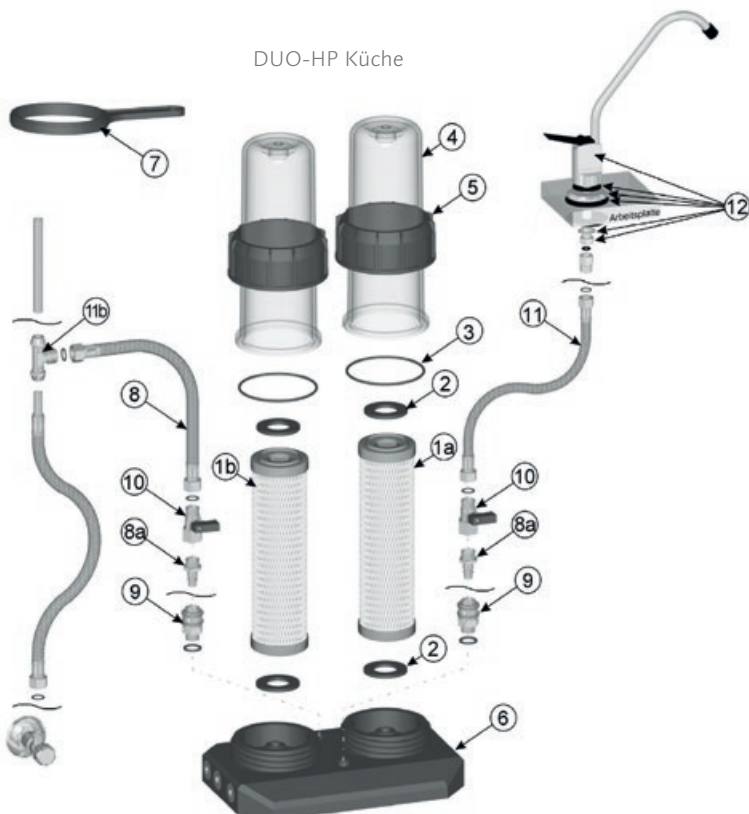

DUO-HP  
Küche

## ■ EINSATZHINWEISE:

- Auch geeignet für den Betrieb vor drucklosem Boiler!
- **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.

## ■ PASSENDE PATRONEN:

Alle CARBONIT® Standardpatronen (9 3/4" , max. 74 mm Durchmesser).

## ■ LIEFERUMFANG:

2 St. Edelstahl-Flexschläuche, Verschraubung, Dichtungen (Küche: zusätzl. 30 cm-Schlauch, T-Stück, Absperrkugelventil). **Ohne Wasserhahn.** Je 2 Filterpatronen CARBONIT® **NFP Premium D** (Classic) bzw. **NFP Premium** (Küche) sind enthalten.

## ■ ERHÄLTICHE VERSIONEN:

- **DUO-HP Basic-P** (115DUOHPP4): ohne Patronen



Einbauschema für  
DUO-HP Classic