


# Rowa OneFix Mark II

Rowa® 4 you | B10-099



Stand: 01.03.2024

- Filterverfahren:** Umkehrosmose (Feinheit etwa 0,1 nm)
- Einbau:** Untertisch fest per Abzweigstück (Geräteventil) von der Kaltwasser-Zuleitung. Abwasser fest an Siphon, Reinwasser-Entnahmehahn enthalten. (Selbsteinbau möglich)
- Rückhaltung:** sämtliche ungelösten Schadstoffe vollständig sowie sämtliche gelösten Stoffe zu 85-99%, auch Härtebildner („Kalk“). Chlor über Vorfilter KF 10-S.
- Filtereinsatz:** 1.) Vorfilter (Sediment) zur Vorabscheidung grober Stoffe  
2.) 1 x Umkehrosmose-Membran TM-S 375
- Leistung:** ca. 0,2 l pro Minute bei 4 bar / 10°C.  
Arbeitsbereich 3-6 bar, Verhältnis Abwasser : Reinwasser ca. 2,5 : 1 (abhängig von Leitungsdruck)
- Maße (BxHxT)** 205 x 470 x 100 mm
- Wechselintervall:** 1.) Vorfilter: ca. alle 6 Monate  
2.) Membran: ca. alle 3-5 Jahre
- Lieferumfang:** Komplettes Filtergerät inkl. Filtereinsätzen.  
Mit Bajonettgehäusen, Manometer & Flowcheck.  
Inkl. Geräteventil, Abwasserschelle, Schläuche, Wandbefestigung (Gehäuse).  
**Entnahme-Wasserhahn nicht enthalten!**

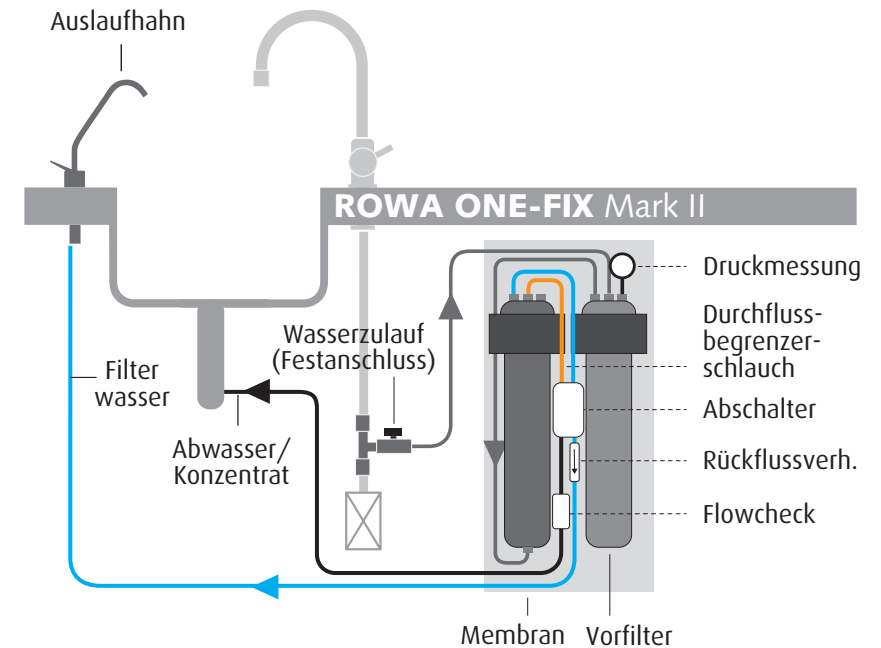

<b>ROWA One-Fix Mark II</b> .....	<b>545,00 €</b>
Vorfilter SF10-S .....	18,90 €
<u>oder</u> Vorfilter KF10-S (bei Chlor) .....	35,90 €
Ersatzmembran T 375-S .....	119,90 €